




Válvula de Retenção
Série 14000




Espigão para Mangueira
Série 15000

Válvulas de Retenção, Fluxo Uni-Direcional
O fluxo hidráulico flui somente em um único sentido

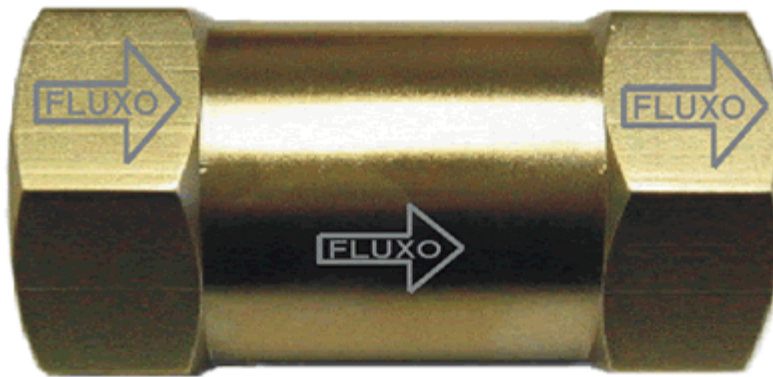

Construção: Aço, Inox ou Latão
Conexões: 3/8", 1/2", 3/4" NPT ou BSP (rosca interna)
Máxima pressão: 200 bar (em aço)

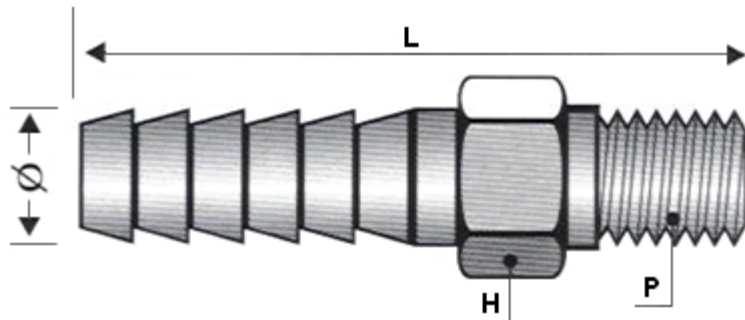

Bico para mangueira (sem garra)
 Hose connector

Bitola	Roscas NPT P	Mangueira Ø	H (Sextav.) (pol)	L (mm)
4-2	1/8" - 27	1/4"	7/16"	42,7
5-2	1/8" - 27	5/16"	7/16"	42,7
6-2	1/8" - 27	3/8"	1/2"	42,7
4-4	1/4" - 18	1/4"	9/16"	47,0
5-4	1/4" - 18	5/16"	9/16"	47,0
6-4	1/4" - 18	3/8"	9/16"	47,0
8-4	1/4" - 18	1/2"	5/8"	54,0
4-6	3/8" - 18	1/4"	11/16"	48,2
6-6	3/8" - 18	3/8"	11/16"	48,2
8-6	3/8" - 18	1/2"	11/16"	55,2
6-8	1/2" - 14	3/8"	7/8"	54,0
8-8	1/2" - 14	1/2"	7/8"	61,0
12-8	1/2" - 14	3/4"	7/8"	61,0
12-12	3/4" - 14	3/4"	1.1/8"	67,0
16-12	3/4" - 4	1"	1.1/8"	82,0
16-16	1" - 11.1/2"	1"	1.3/8"	84,0
20-20	1.1/4" - 11.1/2"	1.1/4"	1.3/4"	98,0
24-24	1.1/2" - 11.1/2"	1.1/2"	2"	119,0
32-32	2" - 11.1/2"	2"	2.1/2"	126,0

Exemplo de codificação para emissão de pedidos:

