

Dispositivo de Alívio de Pressão Incorporado ao Pino (parte macho do Engate-Rápido)


A série **PCL-6500-P** encontra campo de aplicação industrial ou mobil, nas situações de operação em que sobrepressões possam ocorrer quando o pino do engate rápido estiver desconectado da parte fêmea e que poderiam danificar o circuito hidráulico.

Quando acoplado atuará como um pino convencional valvulado


Pressão de atuação no alívio: 5 ~ 8 bar

Conexão: 1/2" NPT/BSP - Pressão máxima acoplado: 300 bar

Acoplável a qualquer engate fêmea que atenda a norma ISO 7241-1 "A"

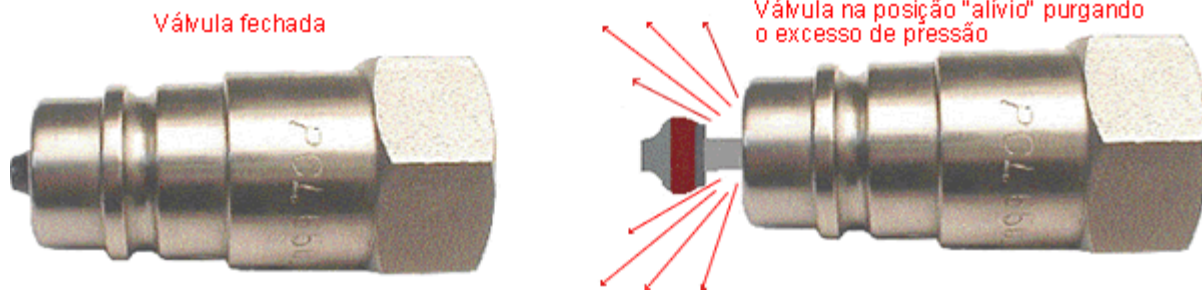

Com formato anatômico e boa área para "pega" manual é um acessório indispensável em locais oleosos que dificultem a operação de acoplamento/desacoplamento do engate-rápido, ou quando a operação deva ser rápida.

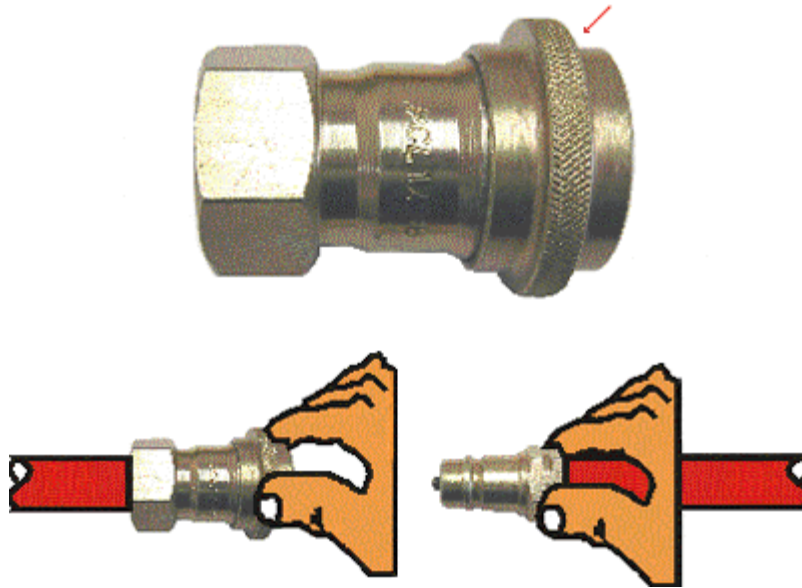

Protetores para todas as série de engates-rápidos



Trava de segurança incorporada na luva de acionamento
Impede manuseios indevidos e desacoplamentos
acidentais

