



SUPRI-PR

Ficha Técnica

Material: Tubo em Polietileno reforçado com trama interna, leve e flexível, confeccionado em espirais de anéis de aço e/ou nylon.

Aplicações: Coletor de partículas (PÓ); controle de fumaça; controle de odor; passagem de produtos; abrasivos moderados; exaustão de ar; ventilação de ar

Diâmetro: 1" a 48" (polegadas)

Comprimento: lances de até 20 metros

Temperatura: - 40°C a 90°C

Cor: Preto, Branco, Cinza e Translúcido

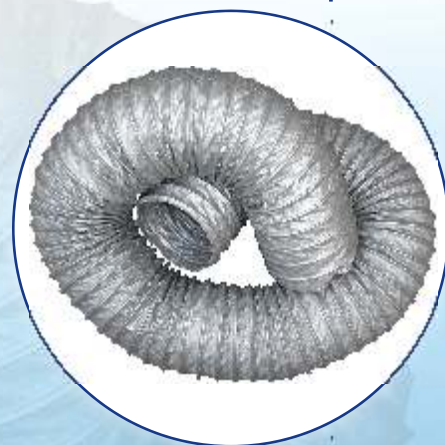


Tabela Referencial*

Diâmetro - Polegadas	Pressão de Trabalho - PSI	Pressão Negativa - In.Hg.
2"	31	28
3"	28	24
4"	24	18
5"	20	16
6"	18	17
7"	15	10
8"	12	8
9"	10	6
10"	8	5 ½
12"	6	3
14"	5	2
16"	4 ½	1
18"	4	½

*valores aproximados

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

