




HIDRAFIL

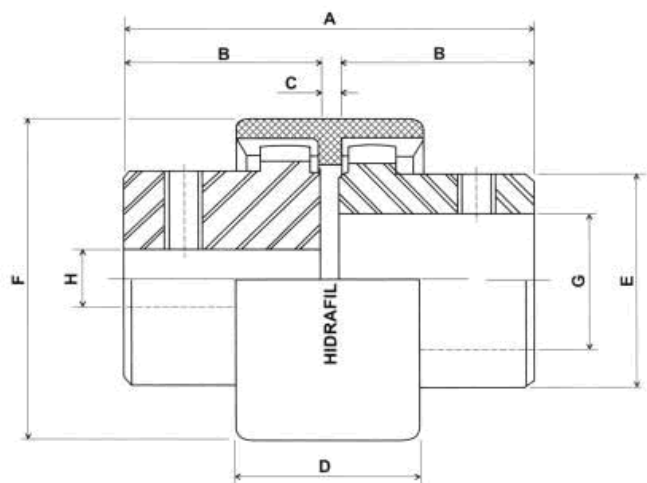

ESPECIFICAÇÕES

Torque Máximo de Trabalho	: 25,7 Kg n
Temperatura Trabalho	: 80°C
Desalinhamento Angular	: 2°
Desalinhamento Paralelo	: 1°
Capa	: nylon 6.6

Modelo	A	B	D	E	F	G Ø MÁX	H Ø PILOTO	TORQUE Kg. M	RPM MÁX.
HF-AF-46	84	40	4	38	67	28	12	3.60	5000
HF-AF-60	88	42	4	52	90	42	12	7.16	5000
HF-AF-94	134	65	4	66	140	60	12	25.70	4000