





LINHA L



Tipo EE

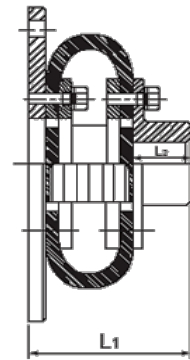

Tipo FE

Tamanho	Torque Nom. (Nm)	Rot. Máx. (rpm)	Nº de lonas	DIMENSÕES (mm)								Peso Tipo EE (kg)
				d min.	d máx.	A	E	F	L	L ₁	L ₂	
20	26	9000	3	10	25	120	43	80	100	—	30	1,7
30	40	8400	3	10	32	125	50	95	110	87	35	2,0
40	81	6100	4	20	42	145	65	110	122	94	40	3,9
45	125	5200	5	20	45	175	70	130	134	102	45	5,7
50	163	4500	6	25	50	195	80	150	144	107	50	8,1
60	260	3800	8	25	60	220	90	175	163	122	55	11,8
70	511	3400	10	30	70	245	105	200	173	127	60	16,0
80	640	2700	12	30	80	300	120	250	197	142	70	28,0
90	950	2200	14	40	90	360	135	300	217	152	80	41,4
140	1800	2000	24	55	110	464	165	394	253	183	93	50,0

Os acoplamentos tipo FE serão fornecidos com flanges compatíveis com os respectivos volantes dos motores de combustão interna.